

Elektro motorne ključavnice Serije **eMOTION** so vrh ponudbe elektrificiranega odklepanja in zaklepanja vrat.

Ustrezajo varnostnemu standardu EN 14864:08 razred 7.

Odklepanje je več-točkovno in motorizirano. Elektro-motorne ključavnice serije eMOTION so kompatibilne z vsemi sistemi pristopne kontrole na trgu. Primerne so za vgradnjo v vrata iz ALU, PVC in kovinskih profilov. Ključavnice serije eMOTION imajo že serijsko vgrajene 3 načine delovanja:

- **TOTAL** je način, pri katerem ključavnica samodejno zaklene vrata z zgornjim, srednjim ter spodnjim zaklepom in tudi s srednjim zapahom (jeziček od kljuke). Vrata so tako zaprta z najvišjo možno stopnjo varovanja. Vrata lahko vedno "odklenete" z odgovarjajočo identifikacijo preko pristopne kontrole (kartica, obesek, Pin koda, prstni odtis, daljinec,....) ali pa z ustreznim ključem. Z notranje strani lahko vedno izstopite s pritiskom na kljuko (panic funkcija), z ustreznim ključem ali s pritiskom na (opcijsko) tipko na notranji strani vrat.

- **Light** je način, pri katerem ključavnica samodejno zaklene vrata samo s srednjim zapahom (jeziček od kljuke). Vrata so tako zaprta z "nižjo stopnjo varovanja". Vrata lahko vedno "odprete" z odgovarjajočo identifikacijo preko pristopne kontrole (kartica, obesek, Pin koda, prstni odtis, daljinec,....) ali pa z ustreznim ključem. Z notranje strani lahko vedno izstopite s pritiskom na kljuko (panic funkcija), z ustreznim ključem ali s pritiskom na (opcijsko) tipko na notranji strani vrat.

- **Free** je način, pri katerem, je ključavnica popolnoma odklenjena, zato je možen prost dostop tako z notranje, kot z zunanje strani.

Elektro-motorne ključavnice eMOTION so certificirane in ustrezajo najvišjemu varnostnemu razredu po VDS klasifikaciji in sicer Vds razred C. Pravtako ustrezajo standardoma EN 14864:08 (najvišji protivlomni razred 7) in prEN 15685:09.



Elektro-motorne ključavnice eMotion

Tehnične karakteristike:

Št. točk zaklepanja: 3 + 1

Odklepanje: motorizirano + mehansko


Odpiralni modusi: 3 (Total, Light, Free)

Razdalja med kljuko in cilindrom: 92 mm

Globina med robom vrat in sredino cilindra: 35 /40 /45 /50


Napajanje: 12V DC

Časovni zamik zaklepanja: 5, 10, 30 ali 60 sekund




Notranja stran

Odpiranje preko kljuke.
Odklepanje in zaklepanje s ključem.
Krmiljenje preko sistema pristopne kontrole.



Zunanja stran

Odklepanje in zaklepanje s ključem.
Krmiljenje preko sistema pristopne kontrole.

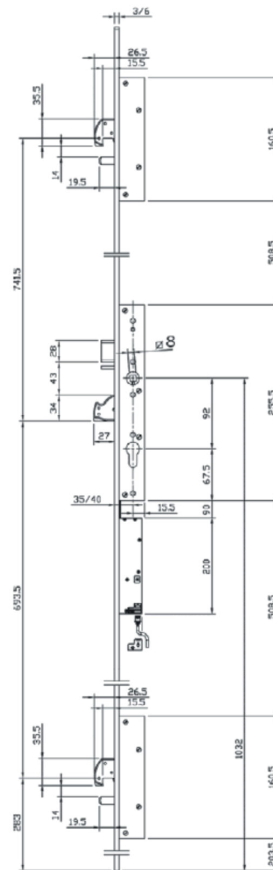


Najvišja varnost
3-je načini delovanja


Smeri ODPIRANJA VRAT



Prednja plošča - U




Prednja plošča- RAVNA




| Artikel | Prednja plošča | Nerjaveče jeklo | Dimenzija | Globina do cilindra | Smer zapiranja |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------|
| 7A3600352.D | oblika U | x | 2300x24x6 mm | 35 mm | DIN desno |
| 7A3600402.D | oblika U | x | 2300x24x6 mm | 40 mm | DIN desno |
| 7A3600352.S | oblika U | x | 2300x24x6 mm | 35 mm | DIN levo |
| 7A3600402.S | oblika U | x | 2300x24x6 mm | 40 mm | DIN levo |
| 7A3610352.D | ravna | x | 2300x24x3 mm | 35 mm | DIN desno |
| 7A3610402.D | ravna | x | 2300x24x3 mm | 40 mm | DIN desno |
| 7A3610352.S | ravna | x | 2300x24x3 mm | 35 mm | DIN levo |
| 7A3610402.S | ravna | x | 2300x24x3mm | 40 mm | DIN levo |

Zapiralna pločevina - sredinska za eMotion RAVNA

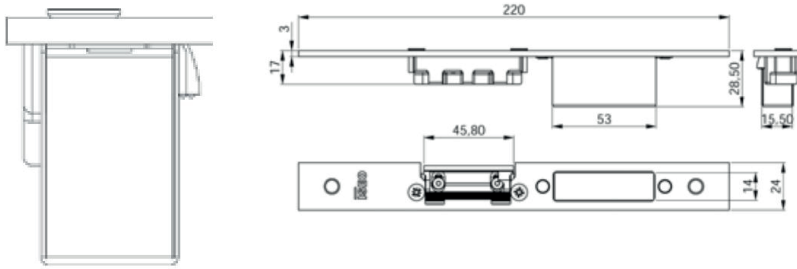


Zapiralna pločevina - sredinska za eMotion U OBLIKE

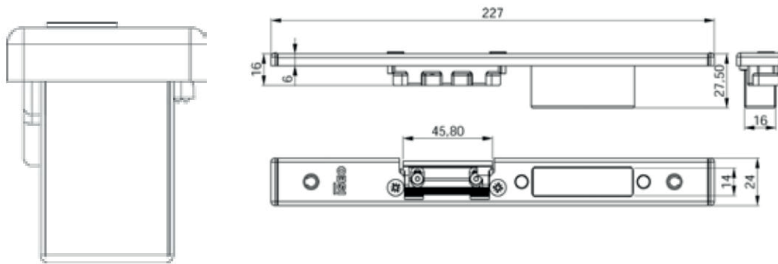


| Artikel | Sprednja pločevina | Nerjaveče jeklo | Dimenzija | Smer zapiranja |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 033230 | ravna | x | 24 x 3 x 220 mm | DIN levo |
| 033231 | ravna | x | 24 x 3 x 220 mm | DIN desno |
| 033232 | oblika U | x | 24 x 6 x 220 mm | DIN levo |
| 033233 | oblika U | x | 24 x 6 x 220 mm | DIN desno |

Zapiralna pločevina zgoraj / spodaj za e-Motion - RAVNA

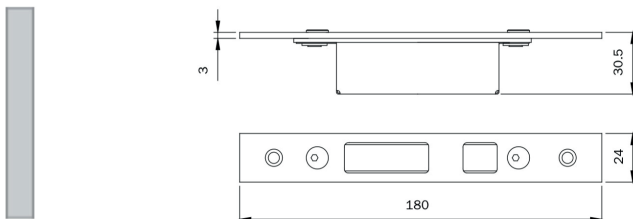

Zapiralna pločevina zgoraj / spodaj za e-Motion - U OBLIKA

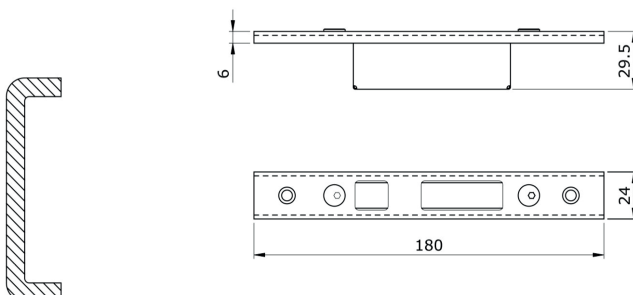

| Artikel | Zapiralna pločevina | Nerjaveče jeklo | Dimenzija |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 033171 | ravna | x | 24 x 6 x 180 mm |
| 033169 | oblika U | x | 4 x 6 x 180 mm |