

Vratna avtomatika za krilna vrata

Vratna avtomatika za krilna vrata Serije **iS9100** je ena izmed naj-univerzalnejših vratnih avtomatik na trgu. Primerna je za vratna krila širine 700-1100 mm in maksimalne teže vrat do 120kg, z dodatkom "Full Energy" pa celo do 160kg.

Je majnih mer in izjemno tihega delovanja (50db). Dostavljiva je s standardno ali elegantnejšo, drsno roko. Nastavitev zapiralne moči in hitrosti je možna tudi po montaži. Je kompatibilna z Elektro-motornimi ključavnicami eMOTION (glej stran 35) in Thesis 2.0.

TIHA
UNIVERZALNA
EN 2-4



Tehnične karakteristike:

Delovna temperatura: - 15 do +15°C

Vlažnost zraka: max. 93% ne-kondenzirano

Delovna napetost: 230V +10% do -15%, 50Hz

Zaščitna stopnja: IP20

Odvzemna moč: max. 120W

Zapiralna sila: EN2-4 nastavljiva
(tudi po montaži)

Maks. Teža vratnega krila: 120 kg ali 160 kg
z "Full energy" dodatkom

Maks. Širina vratnega krila: 700 - 1100 mm

Teža: 12 kg

Napajanje zunanjih odjemalcev: 24Vdc +/- 5%, 1,5 A

Kot odpiranja: max. 110°, odvisno od načina vgradnje

Varovalka: 16 A (ni vključena v dobavi)

Glasnost delovanja: 50 dB

Signalizacija: LED: zelena, rdeča, rumena


Prikazovalnik za programiranje

Napredne funkcije: Temperaturna zaščita pred obremenitvijo

Samodejna optimizacija delovne hitrosti

Dimenzija naprave: 685 x 70 x 130 mm

Možnost vgradnje:

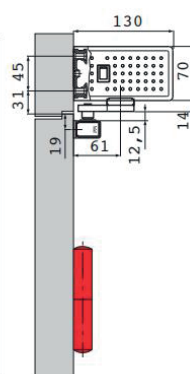

Elementi sistema

Pogon (brez pokrova in roke)

Pokrov enojni

Standardna roka

Drсна roka

Podaljšek osi 30 mm

Podaljšek osi 60 mm

Full energy - dodatek (160 kg)

